


Gama Altus RTS



Radio Technology Somfy®

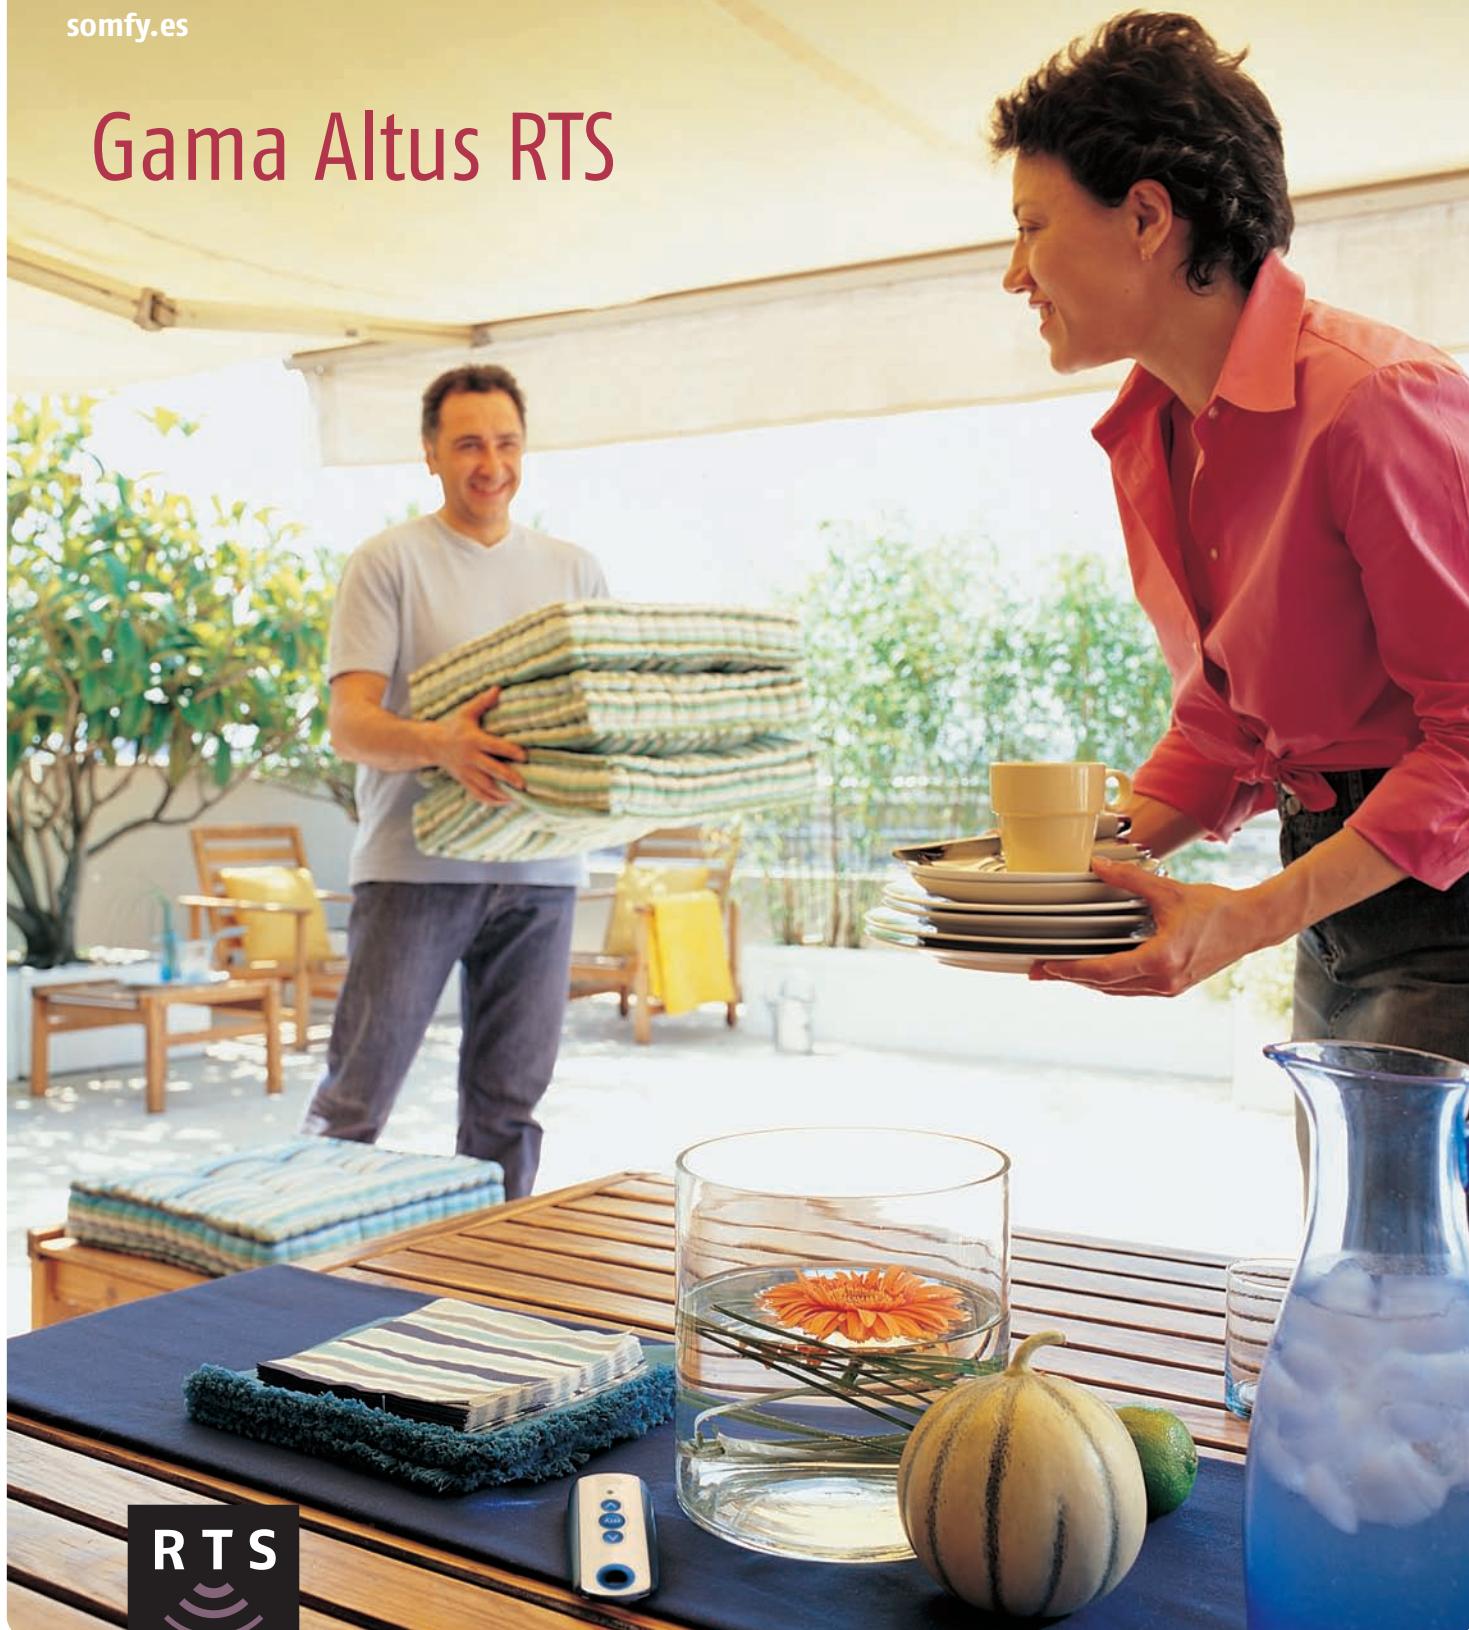

Diámetro 40/50/60

Radio Tecnología Somfy para protección solar

- Sencillez de instalación y programación.
- Con todas las ventajas de la tecnología RTS integrada.
- Disponible en diámetros 40 / 50 / 60.

HOME
MOTION BY


somfy

Altus RTS

Operadores RTS para protección solar

Gracias a las ventajas de la Radio Tecnología Somfy, la gama Altus RTS es ya el estándar en accionamiento automático en protección solar. La gama se amplía con nuevas velocidades.

Los operadores Altus RTS simplifican al máximo la labor del instalador. No son necesarias obras para su instalación, ya que no hay cableado entre operador y punto de mando. Se trata de una solución polivalente, válida para diferentes tipos de productos portadores (toldos, estores, pantallas de proyección, etc.).

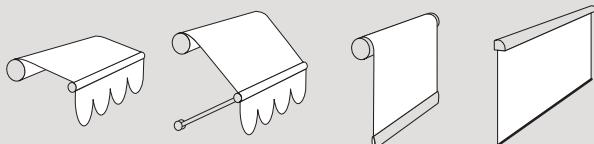

Emisores RTS

La gama Altus es compatible con todos los emisores RTS de Somfy.

Sensores: Para ofrecer la máxima protección al toldo y el mayor confort al usuario, existe una gama completa de sensores RTS para completar la instalación, reaccionando de forma automática al sol y al viento.



Sunis sensor RTS



Eolis 3D Wirefree RTS

Mandos a distancia: La línea Telis se presenta renovada en 4 acabados a la medida del usuario.



Eolis sensor RTS



Soliris sensor RTS

my, la posición preferida de cada usuario

Mediante el nuevo botón “**my**” de los mandos a distancia Telis, el propio usuario podrá programar “ésta es mi posición preferida”, y volver a ella en cualquier momento con una simple pulsación. Máxima sencillez de uso y de programación para permitir personalizar cada instalación. Se trata de una función exclusiva de los operadores con Radio Tecnología Somfy, creada para proporcionar un confort a la medida de cada usuario.




Radio Technology Somfy®, un estándar consolidado

Con más de 4 millones de sistemas instalados en todo el mundo, la Radio Tecnología Somfy es ya un estándar indiscutible en motorización de toldos. Fiabilidad, inviolabilidad, potencia, sencillez, garantía y popularidad son las características únicas de esta tecnología.




Una oferta extendida para adaptarse a cualquier instalación

Los operadores Altus RTS ofrecen al profesional ventajas exclusivas en términos de sencillez y rapidez de regulación. La programación de los puntos alto y bajo es extremadamente sencilla, intuitiva y flexible; se realiza directamente desde el emisor sin necesidad de herramientas específicas. Gracias al doble aislamiento (clase 2), Altus 40 RTS facilita la instalación con total seguridad.



Altus 40*

	Altus 40 RTS 3/30	Altus 40 RTS 4/14	Altus 40 RTS 9/14	Altus 40 RTS 13/8
Referencia	1020056	1021144	1023117	1024074
Total LT (mm)	513	473	513	513
Perforación LP (mm)	473	433	473	473
PAR (Nm)	3	4	9	13
Velocidad (rpm)	30	14	14	8
Número cables	2	2	2	2

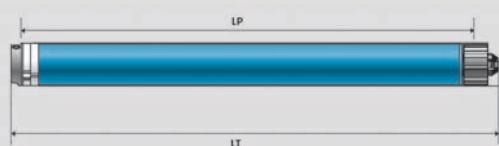

Altus 50*


	Altus 50 RTS 6/17	Altus 50 RTS 10/17	Altus 50 RTS 15/17	Altus 50 RTS 20/17	Altus 50 RTS 25/17	Altus 50 RTS 30/17	Altus 50 RTS 35/17	Altus 50 RTS 40/17	Altus 50 RTS 50/12	Altus 50 RTS 6/32	Altus 50 RTS 10/32	Altus 50 RTS 15/32 RH ⁽ⁱ⁾
Referencia	1032448	1037432	1039378	1041427	1043173	1045349	1047228	1049449	1051306	1032558	1037553	1039447
Total LT (mm)	613	663	663	663	663	683	683	753	683	613	663	663
Perforación LP (mm)	590	640	640	640	640	660	660	730	660	590	640	640
PAR (Nm)	6	10	15	20	25	30	35	40	50	6	10	15
Velocidad (rpm)	17	17	17	17	17	17	17	17	12	32	32	32
Número cables	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3



⁽ⁱ⁾ Operador de cabeza redonda

Altus 60*

	Altus 60 RTS 55/17	Altus 60 RTS 70/17	Altus 60 RTS 85/17	Altus 60 RTS 100/12	Altus 60 RTS 120/12
Referencia	1161119	1163105	1165104	1166061	1167041
Total LT (mm)	740	740	740	740	740
Perforación LP (mm)	717	717	717	717	717
PAR (Nm)	55	70	85	100	120
Velocidad (rpm)	17	17	17	12	12
Número cables	3	3	3	3	3

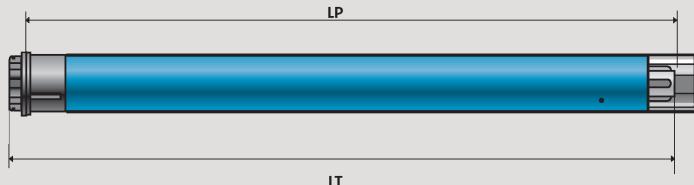

*Para toda la gama, la alimentación es a 230V

somfy.es

Somfy España, S.A.

Pº Ferrocarriles Catalanes, 290-292
08940 Cornellá (Barcelona)
Tel.: 934 800 900*
Fax: 933 770 396

somfy®